

K-LAMP *France*

CATALOGUE ECLAIRAGES VITRINES

SPOTS SUR TIGE

SCIRON 1x 3W



Spot sur tige 3W équipé d'une led Haute puissance,
alimentation 12V DC (en option). Montage 2 têtes sur une tige: nous consulter : klampfrance@gmail.com

Réf.	Longueur de tige	Puissance	Durée de vie	Diamètre (mm)	Couleur
002125CW	25cm	3W	50 000h	30	6100K
002125WW	25cm	3W	50 000h	30	3000K
002125CWSP	25cm	3W	50 000h	30	6100K
002125WWSP	25cm	3W	50 000h	30	3000K

NOTOS



Spot sur tige 3x2W équipé de 3 leds Haute puissance Edison
alimentation 12V DC (en option). Montage 2 têtes sur une tige: nous consulter : klampfrance@gmail.com

Réf.	Longueur de tige	Puissance	Durée de vie	Diamètre (mm)	Couleur
002625CW	25cm	5W	50 000h	40	6100K
002625WW	25cm	5W	50 000h	40	3000K
002650CWSP	sur mesure	5W	50 000h	40	6100K
002625WWSP	sur mesure	5W	50 000h	40	3000K

HARMATTAN



Spot sur tige 1W en version souple,
2W en version tige rigide (ST000011TR) sur rotule ; Driver inclus.

Réf.	Alimentation	Puissance	Teinte	Dimension HxLxD(mm)
ST000011CW	Driver DC	1W	Blanc froid	280x32x23
ST000011TRCW	Driver DC	2W	blanc froid	280x32x23
ST000011TRWW	Driver DC	2W	blanc chaud	280x32x23

CYCLONE



Réf.	Alimentation	Puissance	teinte	Dimension HxLxD(mm)
ST000021CW	Driver DC	2x1W	Blanc froid	185x53x23
ST000021WW	Driver DC	2x1W	Blanc chaud	185x53x23

TITAN

Douille sur tige G4 / G5,3



Longueur de tige 14cm (standard), ou sur mesure, pour leds et halogènes.
Pour culots G4 et G5,3
Montage 2 têtes sur une seule tige possible: nous consulter : klampfrance@gmail.com

Réf.	Tige
SD000101	14cm
SD000101SP	Sur mesure

PROFILÉS A BANDE LED RIGIDE

BOREE Cornière à led asymétrique



Cornière sur tige à Led (sur mesure) Montage sur tige ou coupé à l' onglet , en applique ; Led Haut rendement SMD5050
Profilé asymétrique pour concentrer le faisceau dans la vitrine même en fixant la cornière à la verticale.
Longueurs sur mesure dans la limite des 2,80m. Montage 2 Cornières parallèles sur tiges: nous consulter : klampfrance@gmail.com

Réf.	Tension	Teinte	Puissance	Leds
CL000100CW	12V	6500K	15W/m	SMD5050
CL000100WW	12V	3500K	15W/m	SMD5050

MISTRAL Bande Led rigide Ultra plate à haut rendement




Disponible en blanc chaud ou blanc froid, RGB sur commande, 66 Led SMD 5050/m
Longueur à la demande dans la limite de 2 m. Alimentation 12V DC ;
En option : connecteurs sur fil souple pour montages en serie ou en parallèle de plusieurs modules ;
Autres couleurs et RGB : nous contacter.

Réf.	Tension	Teinte	Puissance	Leds
RS000100CW	12V	6500K	15W/m	SMD5050
RS000100WW	12V	3000K	15W/m	SMD5050

AUTAN

Profilé à bande Led Rigide avec capot

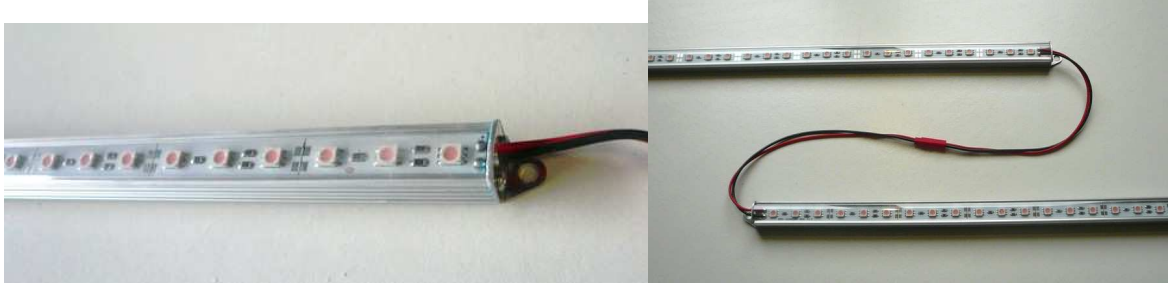

Profilé avec capot transparent ou translucide, longueur sur mesure, 1m maximum ;
60 Led SMD5050/m blanc chaud et blanc froid en stock, couleurs ou RGB : nous consulter ;

Réf.	Tension	Teinte	Puissance	Leds
RS000100CW	12V	6500K	15W/m	SMD5050
RS00100WW	12V	3000K	15W/m	SMD5050

CERS

Réglette Led pour Bande Led souples



Profilé très facile à installer, permet d'utiliser toutes les bandes flexibles à Led, en blanc ou en couleur, ou encore RGB (RVB). Ce profilé permet une pose simple et fiable des bandes à Led flexible, étanches ou non, tout en assurant un refroidissement optimal des Leds, en leur assurant ainsi une meilleure longévité. Longueurs sur mesure (maximum 1m) ; plusieurs longueurs peuvent se raccorder en parallèle ou en série par connecteurs en ligne ou en Y, nous contacter.

Réf.	Tension	Teinte	étanche	Puissance	Leds (60Led/m)
CS000100CW	12V	6500K	non	14.4W/m	SMD3528
CS00100WW	12V	3000K	non	14.4W/m	SMD3528
CS00100RGB	12V	RVB	non	14.4W/m	SMD5050
CS000100CWWP	12V	6500K	oui	14.4W/m	SMD5050
CS00100WWWP	12V	3000K	oui	14.4W/m	SMD5050
CS00100RGBWP	12V	RVB	oui	14.4W/m	SMD5050

Spots encastrés et downlights à Led

Spots encastrés TBT diamètre 70mm




Spot à encastré TBT 12V pouvant recevoir les halogènes G4
mais aussi nos LED G4 12SMD blanc chaud 3500K ou blanc froid 6000K.
Diam. d'encastrement 55mm, diam. total 70mm, épaisseur 25mm.

Câblage sur mesure avec connecteurs et distribution en Y, nous contacter. (Alimentation non comprise)

Réf.	Tension	Teinte	Puissance	Leds
DL00020G4CW	12V	6000K	1,8W	SMD5050
DL00020G4WW	12V	3500K	1,8W	SMD5050

Spot encastré 5W 220V Diam. 112mm



Spot avec driver intégré, 220V 5W ; très bon rendu des couleurs,
éclairage puissant, angle de diffusion très large (120°), rendement bien supérieur aux spots halogènes 50W.

Réf.	Tension	Teinte	Puissance	Leds
DL00025WW	230V	3500K	5W	SMD5630

Spot Encastré 9x3W



Spot encastré 9x3W directionnel équipé de 9 leds Haute puissance, haut rendement.

Réf.	Tension	Puissance	Angle	Durée de vie	Couleur
003110CW	230V	27W	45°	50 000h	6100K

Spot Encastré 6x3W



Spot encastré 15W équipé de 6 leds Haute puissance, haut rendement.

Réf.	Tension	Puissance	Durée de vie	Couleur
003100CW	230V	15W	50 000h	6100K

Downlight Led 28W



Diamètre identique aux downlights fluorescent standards, 23cm, encastrément 20cm,
Driver électronique intégré, installation simple (bornier de connexion rapide) et fiable;
Appareil très léger, idéal en faux plafonds, excellent rendu des couleurs, très haut rendement (supérieur à 2200lm en blanc froid)

Réf.	Tension	Puissance	Durée de vie	Couleur
DS000280CW	230V	28W	50 000h	6100K
DS000280NW	230V	28W	50 000h	4100K
DS000280WW	230V	28W	50 000h	3000K

Transformateurs pour halogènes et drivers Led

Drivers Leds 12V DC



Protection contre les surcharges, les courts circuits et autre défauts ;

Réf.	Puissance
DL000009	9W
DL000012	12W
DL000018	18W
DL000030	30W
DL000050	50W

Transformateurs pour halogènes 60VA et 105VA



Transformateurs pour lampes halogènes

Réf.	Puissance
HL000060	10-60W
HL000105	10-105W

ACCESSOIRES

Embases pour Spots sur tiges et cornière Borée sur tige



Réf :	Diametre filetage
ESP 000201	6mm
ESB 000202	6mm, (8mm sur demande)
ESF 000203	6mm, (8mm sur demande)

Fixation applique pour cornière borée



Fixation applique pour cornière à Led Borée

Réf.
FA00065B

Douilles pour Spot TBT et 230V



Douilles Gu5,3/G4 et GU10

Réf.	Culot des lampes	Tension
D0001010	G4/G5.3	TBT 12V
D0001020	Gu10	230V